

MULTISEJFY

Multisejfy XP klasy S1



Zastosowanie:

Multisejf jest urządzeniem antynapadowym do bezpiecznych wpłat i wypłat wartości pieniężnych, przeznaczonym do zainstalowania pod blatem stanowiska kasowego. Bezpieczna obudowa i elektronicznie kontrolowany dostęp do szuflad zapewniają ochronę przechowywanych wartości.

Certyfikaty wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej:

- Klasa S1 odporności na włamanie wg EN 14450;

Opis produktu:

- Wyposażony w trzy szuflady: pierwsza przeznaczona jest do przechowywania bilonu i banknotów (szuflada operacyjna), trzecia pełni rolę wrzutni (szuflada depozytowa);

Otwarcie zamka kluczowego w szufladzie górnej umożliwia zdjęcie blokady nocnej oraz w wersji podstawowej pełny dostęp do dwóch górnych szuflad, a także uchylenie szuflady depozytowej (umożliwiającej wrzut). Pełny dostęp do szuflady depozytowej uzyskiwany jest przez osoby uprawnione po wprowadzeniu prawidłowego kodu PIN i upływie zwłoki czasowej (od 1 do 99 min.).



-
- Wyposażony w atestowane zamki;

MULTISEJFY

- Możliwość zastosowania opóźnienia czasowego otwarcia (od 1 do 99 min.) w szufladach wyposażonych w zamek elektroniczny;
 - Blokada nocna (atestowany zamek klasa A);
 - Zapis rejestru zdarzeń (do 48 dla każdej szuflady) wyposażonej w zamek elektroniczny Raptor;
 - Odczyt rejestru zdarzeń za pomocą pamięci zewnętrznej i programu komputerowego;
 - Autoryzacja za pomocą kodu PIN dostępu do szuflad wyposażonych w zamek elektroniczny;
 - Konieczność ponownego wprowadzenia kodu PIN przed otwarciem szuflady wyposażonej w zamek elektroniczny;
 - Użytkownicy: 1 kierownik, 8 kasjerów, 1 serwisant;
 - Przystosowany do mocowania do podłoża;
 - Gwarancja 24 miesiące.
-

Wyposażenie podstawowe:






- Zamek kluczowy certyfikowany kl. A wraz z kompletem kluczy;
 - Kotwy mocujące do podłoża;
 - Zamek elektroniczny w szufladzie depozytowej dolnej;
 - Baterie
-

Wyposażenie dodatkowe:

- Kasetka na bilon i nominały standard;
 - Kasetka na bilon i nominały z ustawianymi przegródkami perforowana;
 - Kasetka na bilon i nominały do szuflady wrzutowej;
 - Pen + program do odczytu zdarzeń;
 - Zamiana zamka mechanicznego blokującego szuflady na elektroniczny KG LOCK kl. B ROTARY BOLT;
 - Dodatkowy zamek RAPTOR w szufladzie środkowej;
 - Zamiana zamka RAPTOR na elektroniczny KG LOCK EM35-50 z kodem przymusu + wyjście alarmowe;
 - Czujka sejsmiczna GM760;
 - Czujka sejsmiczna GM730.
-

MULTISEJFY

Multisejf XP 3-szufladowy

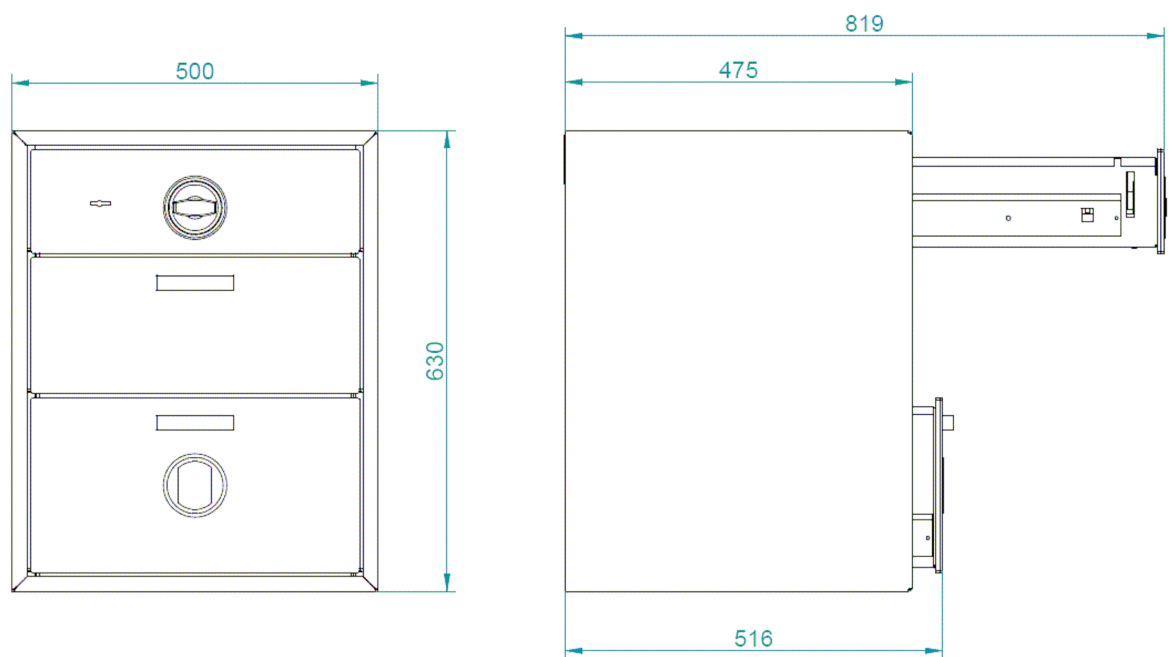
Nr	Funkcje szuflad		
	Szuflada	Wyposażenie opcjonalne	Opis
1.			Szuflada operacyjna przeznaczona do przechowywania bilonu i banknotów, wyposażona w kasetkę zamykaną na klucz. Wkład umożliwia przechowywanie i przenoszenie ośmiu posortowanych nominałów banknotów i ośmiu nominałów bilonu.
2.			Szuflada depozytowa.
3.			Szuflada wrzutowa szczelinowa jest otwierana dwustopniowo. Częściowe otwarcie w celu dokonania wrzutu. Pełne otwarcie do wyjęcia kasety na wrzuty.

Dane techniczne:

Model	Wymiary zew. [mm]			Waga [kg]	
	W	S	G		
Multisejf 3-szufladowy	630	500	475	100	
Typ szuflady	Wymiary wew. szuflad [mm]			Wyposażenie szuflad	
	W	S	G		
1.	szuflada operacyjna	120	390	370	kaseta na bilon i nominały
2.	szuflada depozytowa	165	390	420	brak
3.	szuflada wrzutowa	180	390	340	szczelina wrzutowa + kaseta na bilon i nominały

MULTISEJFY

Wymiary urządzenia z wysuniętymi szufladami:



Standardowy kolor korpusu:

- Jasnoszary RAL 7035;
- Jasnoszary RAL 9002.

Eksplatacja:

- Urządzenie musi być podłączone do gniazda sieci energetycznej z przewodem ochronnym.
- Należy chronić urządzenie przed wilgocią, a w przypadku zalania płynami należy natychmiast odłączyć je od sieci zasilającej i wezwać serwis.
- Nie należy wystawiać wyświetlacza na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nie używać środków chemicznych lub past czyszczących do utrzymania wyświetlacza w czystości.
- Nie wolno otwierać części serwisowej urządzenia. W razie awarii należy wezwać pracownika serwisu.

* Zastrzegamy sobie możliwość zmian konstrukcyjnych nie wpływających na funkcjonalność i bezpieczeństwo.

MULTISEJFY

MULTISEJFY klasy I oraz klasy S2



Zastosowanie:

Multisejf jest urządzeniem antynapadowym przeznaczonym do bezpiecznego przechowywania wartości pieniężnych.

Bezpieczna obudowa i elektronicznie kontrolowany dostęp do szuflad zapewniają bezpieczeństwo przechowywania odpowiadające klasom: DI wg EN 1143-2 i I wg EN 1143-1.

Multisejf XS zamontowany pod blatem stanowiska kasowego znacząco usprawnia pracę w zakresie obsługi kasowej oraz podnosi poziom bezpieczeństwa ludzi i środków pieniężnych.

Certyfikaty wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej:

- Klasa DI odporności na włamanie wg EN 1143-2;
- Klasa I odporności na włamanie wg EN 1143-1.

Innowacyjne rozwiązania:

- **Energooszczędność**
Multisejf charakteryzuje się bardzo niskim zużyciem energii, kilkukrotnie mniejszym niż dostępne na rynku (w czasie otwierania szuflady pobiera mniej niż 3W mocy, w czasie czuwania mniej niż 1W!).
- **Unikalny system zasilania awaryjnego**
Zastosowane baterie umożliwiają pracę w przypadku długotrwałego braku zasilania sieciowego. Minimalny gwarantowany czas pracy na bateriach 8 godzin.
- **Niskie koszty serwisu**
Specjalna konstrukcja nie wymaga okresowych przeglądów i konserwacji. Jedynie w przypadku zastosowania akumulatora litowo – polimerowego (zamiast zasilania awaryjnego baterijnego) wymagane serwisowanie raz na 5 lat.
- **Niezawodność mechanizmów**
Przeprowadzone testy wykazały znacznie przekraczającą okres gwarancji trwałość mechanizmów: ponad 400 tysięcy cykli oraz wytrzymałość na temperatury ujemne.
- **Unikalny system elektronicznego awaryjnego otwarcia z możliwością ustawienia zwłoki czasowej** (dostępne, jako opcja).
- **Jedyny na rynku produkt umożliwiający samodzielną konfigurację przez bank wielu istotnych ustawień funkcjonowania**
Elastyczność konfiguracji multisejfu z poziomu administratora m.in. możliwość samodzielnego ustawienia przez bank ograniczenia dostępu kasjera do wybranych szuflad, z możliwością otwarcia pozostałych szuflad przez inną uprawnioną osobę po dokonaniu przez nią autoryzacji.

MULTISEJFY

Opis produktu:

- Wyrób dostępny jest m.in. w wersjach 3-szufladowej, 4-szufladowej
- Pierwsza szuflada służy najczęściej do przechowywania banknotów i bilonu, ostatnia jest szufladą depozytową pozwalającą na szybki wrzut banknotów;
- **Dostęp do szuflad jest kontrolowany elektronicznie, z możliwością ustawienia indywidualnie dla każdej szuflady zwłoki czasowej** w zakresie od 0 do 99 minut. Szuflady uchylają się samoczynnie;
- **Wszystkie szuflady są zabezpieczone przed wyjęciem zawartości poprzez jakąkolwiek inną szufladę;**
- Istnieje możliwość zaprogramowania otwarcia w jednym czasie tylko jednej szuflady, poza szufladą wrzutową, która może być uchylona;
- Multisejf ma wbudowany **system informowania o niedomknięciu szuflady** (sygnał dźwiękowy i komunikat na wyświetlaczu) po upływie zaprogramowanego czasu w zakresie od 0 do 30 minut;
- W panelu klawiatury zastosowano **czytelny, ciekłokrystaliczny wyświetlacz**, umożliwiający wyraźny odczyt nawet przy silnym oświetleniu zewnętrznym. Wysokiej jakości **16-klawiszowa klawiatura** produkowana jest z materiałów firmy 3M, co zapewnia niezawodność pracy przez wiele lat. Natomiast jej podział na dwie funkcjonalne części: numeryczną i kierunkową, pozwala przy wykorzystaniu menu ekranowego na obsługę urządzenia w sposób prosty i intuicyjny. Menu użytkownika jest w języku polskim;
- Urządzenie posiada **rozbudowany system uprawnień użytkowników**, oferujący możliwość indywidualnej konfiguracji. Występują cztery typy użytkowników: serwis, administrator, kierownik, kasjer;
- Autoryzacja użytkownika przeprowadzana jest za pomocą wielocyfrowego kodu, podczas wpisywania wyświetlanego w postaci gwiazdek. **Urządzenie zabezpieczone jest przed próbą łamania kodu dostępu** poprzez czasową blokadę możliwości jego wprowadzania. Po trzeciej błędnej próbie wprowadzenia kodu istnieje możliwość zablokowania dostępu dla danego lub wszystkich kasjerów. Istnieje możliwość jednoczesnego zastosowania wymienionych rozwiązań;
- **System automatycznej blokady kasjerów**. W czasie pracy kasjera inni uprawnieni użytkownicy nie mają dostępu do urządzenia. Tylko administrator może przełamać tę blokadę;
- **Funkcjonalność uniemożliwiająca wylogowanie użytkownika przy otwartej szufladzie;**
- **System czasowej blokady multisejfu**. Możliwe jest zaprogramowanie (w oparciu o zegar czasu rzeczywistego) tygodniowego harmonogramu czasu pracy (wskazanie zakresu godzin, w jakim można otwierać multisejf) w okresie kilku lat z uwzględnieniem świąt i dni zamknięcia oddziału;
- **Elektroniczna blokada nocna**. Po zablokowaniu multisejfu, jego otwarcie jest możliwe tylko po wprowadzeniu kodu przez jednego lub dwóch uprawnionych użytkowników (wg wymagań Klienta);
- Multisejf blokowany jest przez zamek mechaniczny atestowany w klasie A wg EN 1300;
- Zastosowane w multisejfie XS **zasilanie awaryjne oparte na bateriach** (ogólnie dostępne 3 baterie R6) umożliwia pracę w przypadku braku zasilania sieciowego. Minimalny gwarantowany czas pracy na bateriach 8 godzin. W przypadku przedłużenia braku zasilania wymiana baterii gwarantuje ciągłość pracy;
- Standardowym wyposażeniem jest **opcja cichego alarmu, uaktywniana poprzez wprowadzenie kodu przymusu**. Aktywowanie alarmu może powodować np. wydłużenie czasów oczekiwania na otwarcie;
- Wszystkie czynności wykonywane przez użytkowników są zapisywane w rejestrze zdarzeń o pojemności **20 tysięcy wpisów**;
- Możliwość obsługi multisejfu za pośrednictwem sieci komputerowej (dostępne, jako opcja);
- Możliwość podłączenia drukarki i otrzymania wydruku rejestru zdarzeń (m.in. z uwzględnieniem numeru osoby otwierającej, daty, godziny i numeru otwieranej szuflady (dostępne, jako opcja);
- Multisejf jest przeznaczony do zamocowania do podłoża pod blatem stanowiska kasowego;
- Gwarancja na urządzenie wynosi 48 miesięcy.

MULTISEJFY




Wyposażenie podstawowe:

- 1 komplet kluczy;
- Zamek mechaniczny blokujący wszystkie szuflady w klasie A wg EN 1300;
- Kotwa tulejowa mocująca do podłoża;
- Zasilacz;
- Zasilanie awaryjne bateryjne;
- Wyprowadzenie instalacji alarmowej.



Wyposażenie dodatkowe:

- Kasetka nominalowa, wyposażona w pokrywę z zamkiem z przegrodami i łapkami na banknoty, rafka na bilon;
- Kasetka zrzutowa zamykana, wyposażona w zamek;
- Zamiana zamka mechanicznego blokującego wszystkie szuflady na zamek elektroniczny;
- Port Ethernet do komunikacji z komputerem;
- Port szeregowy do wydruku rejestru zdarzeń na drukarce zewnętrznej;
- Czujka sejsmiczna;
- Możliwość alternatywnego do bateryjnego zasilania awaryjnego opartego na akumulatorze;
- Wbudowany bezobsługowy akumulator pozwala na min. 8 godzin pracy przy braku zasilania sieciowego. W przeciwieństwie do powszechnie stosowanych akumulatorów żelowych, proponowane rozwiązanie umożliwia wieloletnie użytkowanie, bez konieczności częstej i regularnej wymiany akumulatora;
- **Możliwość dostosowania wyposażenia sprzętowego i sposobu działania urządzenia do indywidualnych potrzeb Klienta.**

Multisejf XS 3-szufladowy

Nr	Funkcje szuflad		
	Szuflada	Wyposażenie (opcjonalne)	Opis
1.			Szuflada operacyjna przeznaczona do przechowywania bilonu i banknotów. Opcjonalnie wyposażona w kasetkę zamykaną na klucz. Wkład umożliwia przechowywanie i przenoszenie ośmiu posortowanych nominałów banknotów i ośmiu nominałów bilonu.
2.			Szuflada depozytowa

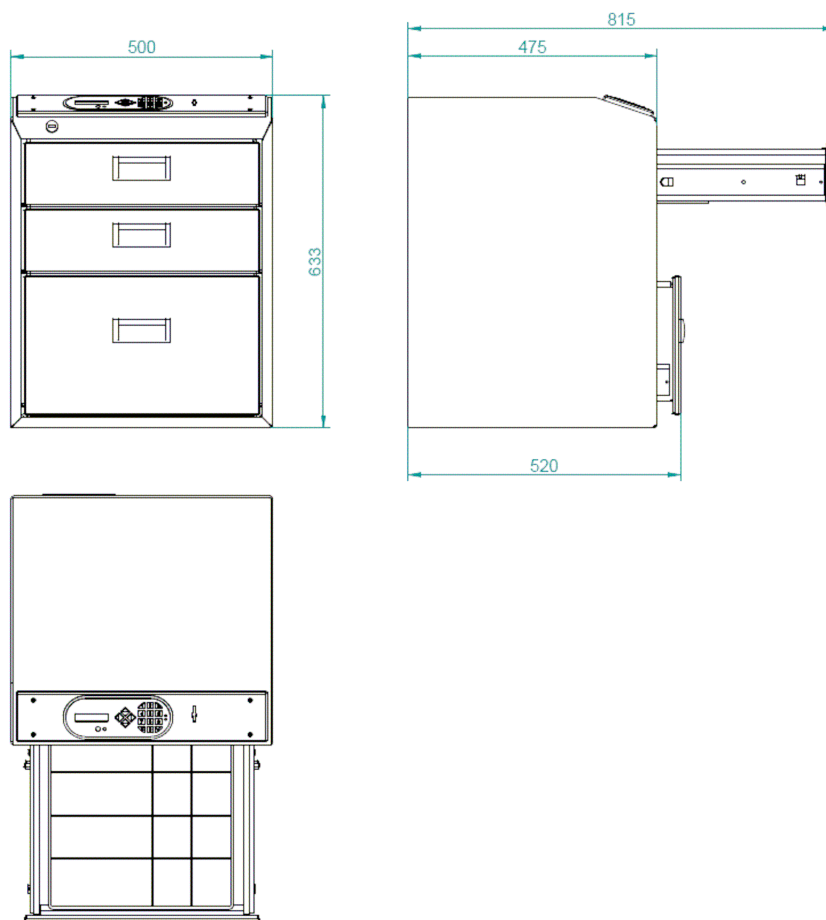
MULTISEJFY

3.			<p>Szuflada wrzutowa szczelinowa jest otwierana dwustopniowo. Częściowe otwarcie w celu dokonania wrzutu. Pełne otwarcie do wyjęcia kasety na wrzuty.</p>
----	---	---	---

Dane techniczne - Multisejf XS 3-szufladowy:







Model		Wymiary zew. [mm]			Waga [kg]
		W	S	G	
Multisejf 3-szufladowy		633	500	475	140
Typ szuflady		Wymiary wew. szuflad [mm]			Wyposażenie szuflad (opcjonalne)
		W	S	G	
1.	szuflada operacyjna	100	390	340	kaseta na bilon i nominały
2.	szuflada depozytowa	100	390	340	brak
3.	szuflada wrzutowa	200	390	290	szczelina wrzutowa + kaseta na bilon i nominały

Wymiary urządzenia z wysuniętymi szufladami:



MULTISEJFY

Multisejf XS 4-szufladowy

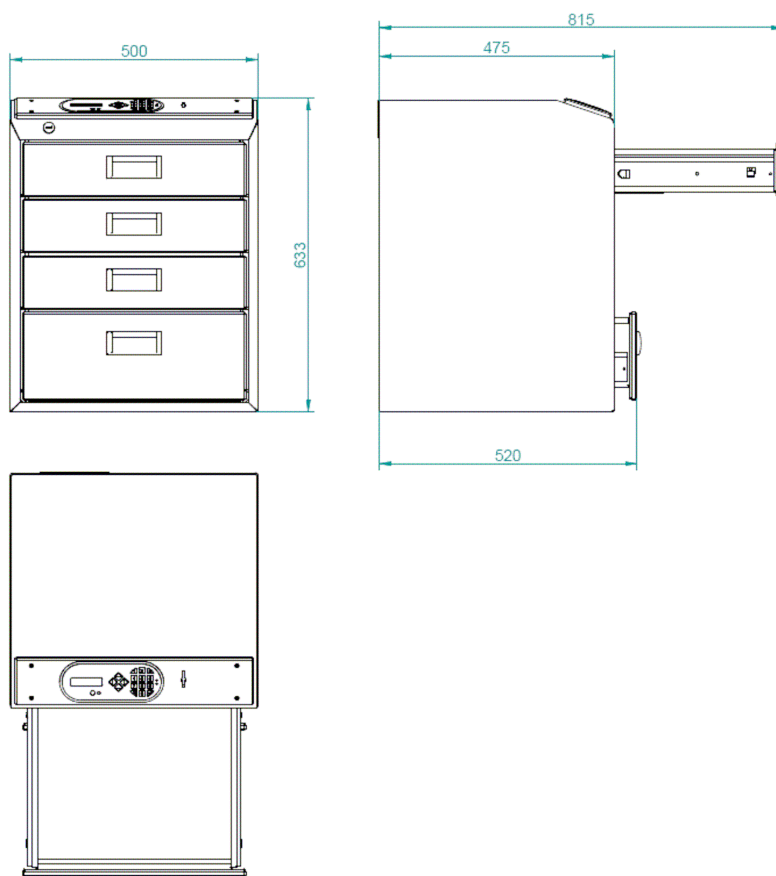
Nr	Funkcje szuflad		
	Szuflada	Wyposażenie (opcjonalne)	Opis
1.			Szuflada operacyjna przeznaczona do przechowywania bilonu i banknotów. Opcjonalnie wyposażona w kasetkę zamykaną na klucz. Wkład umożliwia przechowywanie i przenoszenie ośmiu posortowanych nominałów banknotów i ośmiu nominałów bilonu.
2.			Szuflada depozytowa
3.			Szuflada depozytowa
4.			Szuflada wrzutowa szczelinowa jest otwierana dwustopniowo. Częściowe otwarcie w celu dokonania wrzutu. Pełne otwarcie do wyjęcia kasety na wrzuty.

MULTISEJFY

Dane techniczne - Multisejf XS 4-szufladowy:

Model		Wymiary zew. [mm]			Waga [kg]
		W	S	G	
Multisejf 4-szufladowy		633	500	475	150
Typ szuflady		Wymiary wew. szuflad [mm]			Wyposażenie szuflad (opcjonalne)
		W	S	G	
1.	szuflada operacyjna	85	390	340	kaseta na bilon i nominały
2.	szuflada depozytowa	85	390	340	brak
3.	szuflada depozytowa	85	390	340	brak
4.	szuflada wrzutowa	110	390	290	szczelina wrzutowa + kaseta na bilon i nominały

Wymiary urządzenia z wysuniętymi szufladami:



MULTISEJFY

Standardowy kolor korpusu:

- Jasnoszary RAL 7035;
 - Jasnoszary RAL 9002.
-

Eksploatacja:

- Urządzenie musi być podłączone do gniazda sieci energetycznej z przewodem ochronnym.
- Należy chronić urządzenie przed wilgocią, a w przypadku zalania płynami należy natychmiast odłączyć je od sieci zasilającej i wezwać serwis.
- Nie należy wystawiać wyświetlacza na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nie używać środków chemicznych lub past czyszczących do utrzymania wyświetlacza w czystości.
- Nie wolno otwierać części serwisowej urządzenia. W razie awarii należy wezwać pracownika serwisu.
- Zastrzegamy sobie możliwość zmian konstrukcyjnych nie wpływających na funkcjonalność i bezpieczeństwo.

KONFIGURATOR ZAPYTANIA OFERTOWEGO MULTISEJF XS

CZĘŚĆ I

WERSJA I WYPOSAŻENIE

(Uwaga! Wybór elementów ma wpływ na cenę.)

Wersja multisejf XS

1. Multisejf 3-szufladowy XS kl. S2 (z wyposażeniem podstawowym)
2. Multisejf 4-szufladowy XS kl. S2 (z wyposażeniem podstawowym)
3. Multisejf 3-szufladowy XS kl. I (z wyposażeniem podstawowym)
4. Multisejf 4-szufladowy XS kl. I (z wyposażeniem podstawowym)

Wyposażenie podstawowe: 1 komplet kluczy; zamek mechaniczny blokujący multisejf w kl. A wg EN 1300; kotwa tulejowa mocująca do podłoża; zasilacz; zasilanie awaryjne bateryjne; wyprowadzenie instalacji alarmowej, fronty ABS, szuflada dolna uchylna (wypełnienie szuflad stanowi wyposażenie dodatkowe).

Wyposażenie dodatkowe:

5. Otwarcie awaryjne (wkrótce dostępne):

- TAK
 NIE (opcja domyślna, gdy nie zaznaczono inaczej)

6. Zamiana szuflady depozytowej dolnej w multisejfie z uchylnej na nieuchylną:

- TAK
 NIE (opcja domyślna, gdy nie zaznaczono inaczej)

7. **Zamiana zasilania awaryjnego bateryjnego na akumulator:**

- TAK
 NIE (opcja domyślna, gdy nie zaznaczono inaczej)

8. Zamiana zamka mechanicznego blokującego multisejf na zamek:

- elektroniczny KG LOCK kl. B MOTOR DRIVE EM 25-20
 elektroniczny RAPTOR kl. A
 NIE (opcja domyślna, gdy nie zaznaczono inaczej)

9. **Fronty z ABS:**

- TAK (opcja domyślna, gdy nie zaznaczono inaczej)
 NIE

10. Wyposażenie szuflady nr 1:

- Kasetka na nominały standard, ilość kaset
- Kasetka z ruchomymi przegródkami, ilość kaset
- Brak (opcja domyślna, gdy nie zaznaczono inaczej)

11. Wyposażenie szuflady nr 2:

- Kasetka na nominały standard, ilość kaset
- Kasetka z ruchomymi przegródkami, ilość kaset
- Brak (opcja domyślna, gdy nie zaznaczono inaczej)

12. Wyposażenie szuflady nr 3 (dotyczy tylko multisejfu 4-szufladowego):

- Kasetka na nominały standard, ilość kaset
- Kasetka z ruchomymi przegródkami, ilość kaset
- Brak (opcja domyślna, gdy nie zaznaczono inaczej)

MULTISEJFY

13. Wyposażenie dolnej (ostatniej) szuflady:

Uwaga! Wybór typu szuflady dolnej (uchylna/nieuchylna) warunkuje wybór kasety.

Dostosowana do szuflady uchylnej, zamykana na jeden zamek kaset depozytowa (z przegródkami), ilość kaset .

Dostosowana do szuflady uchylnej, zamykana na dwa zamki kaset depozytowa (z przegródkami), ilość kaset .

Dostosowana do szuflady nieuchylnej, zamykana na jeden zamek kaset depozytowa (bez przegródek), ilość kaset .

Dostosowana do szuflady nie uchylnej, zamykana na jeden zamek kaset depozytowa

(bez przegródek), ilość kaset .

Brak (opcja domyślna, gdy nie zaznaczono inaczej)

14. Port RS 232 do drukarki:

TAK

NIE (opcja domyślna, gdy nie zaznaczono inaczej)

15. Łącze Ethernet:

TAK

NIE (opcja domyślna, gdy nie zaznaczono inaczej)

16. Czujka sejsmiczna:

GM730 kl. C lub wyższa

Czujka sejsmiczna bezklasowa

NIE (opcja domyślna, gdy nie zaznaczono inaczej)

17. Drukarka termiczna KAFKA:

TAK

NIE (opcja domyślna, gdy nie zaznaczono inaczej)

CZĘŚĆ II

USTAWIENIA FABRYCZNE

(Uwaga! Ustawienia fabryczne nie wymagają dodatkowych opłat.)

18. System otwierania szuflad:

ZALEŻNY - aby otworzyć 1 szufladę wszystkie pozostałe muszą być zamknięte, szuflada wrzutowa pozostaje uchylna (opcja domyślna, gdy nie zaznaczono inaczej)

NIEZALEŻNY - można otworzyć każdą szufladę niezależnie od pozostałych

19. Konieczność ponownego wprowadzenia PIN-u każdorazowo przed otwarciem szuflady:

TAK - zawsze przed otwarciem szuflady należy ponownie wprowadzić kod PIN (opcja domyślna, gdy nie zaznaczono inaczej)

NIE - kod PIN należy wprowadzić ponownie tylko dla szuflad z ustawionym opóźnieniem

20. Sygnalizacja dźwiękowa otwarcia szuflady:

TAK - sygnał dźwiękowy ma być uruchomiony jeżeli szuflada jest otwarta dłużej niż sekund (domyślnie 30 sekund, gdy nie zaznaczono inaczej)

NIE

21. Minimalny czas oczekiwania na otwarcie szuflady w czasie alarmu: minut (domyślnie 5 minut, gdy nie zaznaczono inaczej)

22. Komisyjne otwarcie szuflady uchylnej:

TAK - aby otworzyć szufladę uchylną należy dodatkowo wprowadzić kod kierownika

MULTISEJFY

lub administratora

NIE - do otwarcia wystarczy kod kasjera (opcja domyślna, gdy nie zaznaczono inaczey)

23. Inne uwagi do części II

CZĘŚĆ III

24. Termin realizacji zamówienia (minimum 4 tygodnie od daty złożenia zamówienia): . .

25. Dla:

Zapytanie złożone przez;
w dniu;

CZĘŚĆ IV

26. Uwagi dodatkowe: